



IMPRESORA DE TINTA TÉRMICA

MOTIX 4000s

EXPERIMENTA PRECISIÓN Y DURABILIDAD CON
ESTA IMPRESORA INDUSTRIAL DE INYECCIÓN DE TINTA
DE ALTO RENDIMIENTO

CLASE : IP65 RESISTENTE AL AGUA Y A PRUEBA DE POLVO



COMIDA



BEBIDAS



COSMÉTICOS




MEDICAMENTOS



MADERA



ELECTRÓNICA



Datos Variables

Admite datos dinámicos e impresión desde base de datos.




Controlador Independiente

Colorida pantalla capacitiva LCD de 10,1 pulgadas



Altura máxima de impresión de 2"

Cuatro cabezales combinados permiten que la altura de impresión alcance las 2"



Cabezales Independientes

Los cabezales están separados del controlador, permitiendo múltiples combinaciones y una sencilla operación.

MOTIX 4000S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN DE TINTA TÉRMICA HP 2.5
RESISTENTE AL AGUA	IP65
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN VERTICAL	600 DPI
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN HORIZONTAL	40-1200 DP
VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN	200M/MIN (300 DPI) 100M/MIN (600 DPI)
DESEMPEÑO DE IMPRESIÓN	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS QR DE HASTA 79PCS/SEG
DISTANCIA DE IMPRESIÓN	HASTA 8MM (DISTANCIA DE LA BOQUILLA A LA SUPERICIE DE IMPRESIÓN)
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	ALMACENA HASTA 500 MENSAJES
FECHA Y HORA	RELOJ INTERNO EN TIEMPO REAL
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	PUERTOS ETHERNET, USB 2.0, Y RS232
PANTALLA TÁCTIL	PANTALLA LCD TÁCTIL DE 10.1 PULGADAS (256.54 MM) A TODO COLOR
CABLE DE CABEZALES	4 FT (1.2 M) DE LARGO, OTRAS LONGITUDES DISPONIBLES
INDICADOR DE TINTA BAJA	ALARMA EN PANTALLA TÁCTIL, SEÑAL LUMINOSA DE ALARMA OPCIONAL
INSTALACIÓN	SOPORTE DE MONTAJE PARA IMPRESIÓN LATERAL Y VERTICAL
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS	100-240 VAC, 50/60 HZ, 24V, 96W (ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA ESPECIFICADO)
CERTIFICACIONES	CE, FCC

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE

FUNCIONALIDAD DE IMPRESIÓN	TEXTO ALFANUMÉRICO, FECHA Y HORA, LOGOS, NUMERACIÓN DE ELEMENTOS, CÓDIGO DE TURNO, CÓDIGO DE BARRAS Y MÁS.
INTERACCIÓN CON BASES DE DATOS	PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ETHERNET PARA COMUNICACIÓN EXTERNA
IDIOMAS DISPONIBLES	INGLÉS, CHINO
DIRECCIONES DE IMPRESIÓN	D-I, I-D, INVERTIR, REPETIR
LONGITUD DE MENSAJE	HASTA 9.8 FT (3 M)
ALTURA MÍNIMA DE IMPRESIÓN	3/64 PULGADAS (1 MM) O ALTURA DE FUENTE DE UN SOLO CARÁCTER
ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN	2 PULGADAS (50.8 MM) O ALTURA DE FUENTE DE UN SOLO CARÁCTER
NÚMERO DE LÍNEAS IMPRIMIBLES	1, 2, 3, 4 O MÁS LÍNEAS DE CÓDIGO DE ALTA RESOLUCIÓN
USO DE TINTA	DETECTA AUTOMÁTICAMENTE EL TIPO DE TINTA Y CALCULA EL USO POR MENSAJE

ACCESORIOS OPCIONALES



Sensor Fotoeléctrico



Codificador Rotativo




Luz de Alarma



Soporte Vertical

SOLUCIONES DE TINTA

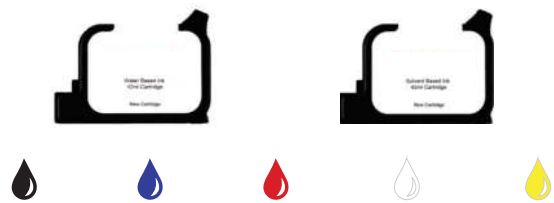

Una amplia variedad de tintas disponibles, tanto para materiales absorbentes como impermeables, tales como film flexible, plástico, vidrio, sustratos tratados, cartón, madera y metales, entre otros.