



MOTIX 1H

IMPRESORA DE TINTA TÉRMICA

LA VERSÁTIL CODIFICADORA DE INYECCIÓN DE TINTA TÉRMICA: PERFECTA PARA SUS NECESIDADES DE EMBALAJE. OBTENGA IMPRESIONES CLARAS DE TEXTO ALFANUMÉRICO, FECHAS DE CADUCIDAD Y CÓDIGOS DE BARRA DE HASTA 1/2 PULGADA DE ALTURA.



COMIDA



BEBIDAS



COSMÉTICOS



MEDICAMENTOS



MADERA



ELECTRÓNICA



Tecnología de Impresión limpia sin olores fuertes

Elimina el desorden y el lavado de solventes asociados a las soluciones tradicionales de codificación.



Interfaz de pantalla amigable con el usuario

Controlador con íconos y un menú de navegación sencillo, para una interacción más intuitiva.



Hardware integrado

Transfiere datos desde una PC mediante la antena de WiFi integrada o escanea los datos del código de barras mediante el escáner integrado.



Escáner de código de Barras integrado

Escanea los datos de códigos de barras incrustados e imprímelo o reproduce un código de barras escaneado.

MOTIX 1H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECNOLOGÍA	TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN DE TINTA TÉRMICA HP 2.5
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN VERTICAL	600 DPI
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN HORIZONTAL	300 DPI
IMPRESIÓN MULTI-LÍNEA	ADMITE IMPRESIÓN MULTI-LÍNEA
ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS	ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO
FECHA Y HORA	RELOJ INTERNO EN TIEMPO REAL
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN	USB 2.0
PANTALLA TÁCTIL	PANTALLA TÁCTIL DE 6.5 PULGADAS (165.1 MM) A TODO COLOR
INDICADOR DE TINTA BAJA	ALERTA EN PANTALLA TÁCTIL, SEÑAL LUMINOSA DE ALARMA OPCIONAL
BATERÍA	4 BATERÍAS RECARGABLES ESTÁNDAR COMPUESTAS POR 2200MAH
CERTIFICACIONES	CE, FCC

ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE


FUNCIONALIDADES DE IMPRESIÓN	TEXTO ALFANUMÉRICO, FECHA Y HORA, LOGOS, NUMERACIÓN DE ELEMENTOS, CÓDIGOS DE TURNO, CÓDIGOS DE BARRAS, Y MÁS.
CÓDIGOS DE BARRAS ACEPTADOS	CODEBAR, CODE25, CODE39, CODE93, CODE128, UPCA, UPCE, EAN, ITF14, QR, DATAMATRIX, PDF417, MAXICODE; GSI: QR, DATAMATRIX, CODE28
IDIOMAS DISPONIBLES	CHINO, INGLÉS, COREANO, RUSO, ESPAÑOL, JAPONÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, TURCO, INDONESIO, HÚNGARO, PORTUGUÉS (ASISTENCIA PARA PERSONALIZACIÓN)
DIRECCIONES DE IMPRESIÓN	REVERSA, INVERTIR, ROTAR, REPETIR
ALTURA MÍNIMA DE IMPRESIÓN	3/64 PULGADAS (1 MM) O ALTURA DE FUENTE DE UN SOLO CARÁCTER
ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN	1/2 PULGADA (12.7 MM) O ALTURA DE FUENTE DE UN SOLO CARÁCTER
NÚMERO DE LÍNEAS IMPRIMIBLES	1, 2, 3, 4 O MÁS LÍNEAS DE CÓDIGO DE ALTA RESOLUCIÓN

MOTIX 1H IMPRESORA PORTÁTIL



Ruedas reemplazables
(2 ruedas/4 ruedas)

SOLUCIONES DE TINTA

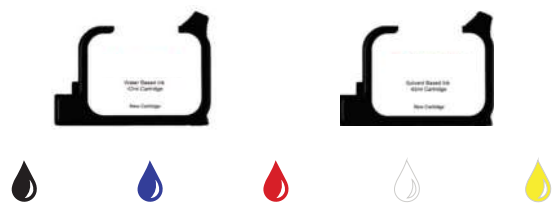

Una amplia variedad de tintas disponibles, tanto para materiales absorbentes como impermeables, tales como film flexible, plástico, vidrio, sustratos tratados, cartón, madera y metales, entre otros.

